



产品装盒方式



No. 1
产品装入真空盒内
真空盒规格:SB-03AB(330*270*15mm)




No. 2
盖上盒盖并四边钉上订书针

料號	
品名	
数量	日期


数量标签



ROHS标签




No. 3
贴标签于真空盒左上角




No. 4
20盒为一扎,再用PE膜缠绕成十字形

PE膜缠绕成十字型



No. 7
打包装带

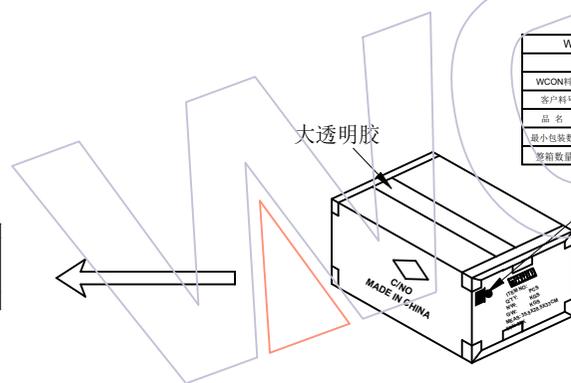


大透明胶

No. 6

封箱及贴标签于纸箱侧面的左上角

WCON 德峰五金电子有限公司		3
成品标示单		HSF
WCON料号	环保	
客户料号		
品名		
最小包装数量	PCS	日期 年 月 日
零数数量	PCS	制单号

贴外箱标签及ROHS标签



上下各放一块纸板

No. 5

纸箱内需套防水袋PE-19,再将真空盒装入纸箱
然后装入纸箱(20盒/箱)(上下各放一块纸板)
纸箱规格:CTN-03K(35.5*28.5*33cm)

说明:

1. 产品如图所示型态放入真空盒
2. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意,打为十字型。

备注:如客户有特殊要求,则按照相关客户要求包装★

变更记事

						零件图	颜色		SCALE	FIT
						X.	COLOR		UNIT	mm
						X.X	材质		SIZE	A4
						X.XX	DESING	刘青山	SHEET	1/1
						X.XXX	CHECK	2012/10/12	PROJ.	
A0	2012/10/12		NEW			Angle	核准			
版次	日期		变更说明	变更	核准	X.	核准			
REV	DATE		MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	DIM	APPROVE			
						TOL				

WCON

WCON Hardware Electronics Co., Ltd

料号 PART NO. 3113-XXSXXBK00AX

品名 TITLE: 2.54mm 筒牛 180度