


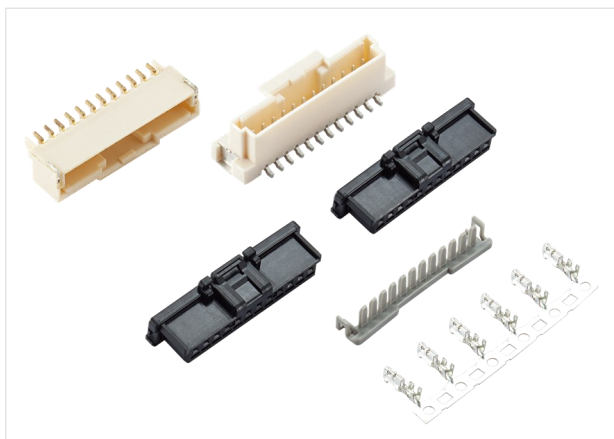


WF2012产品系列

WF2012 产品系列是一款2.00mm间距、带有双重锁扣、高保持力、出色的接触可靠性，适用于高振动和高温环境下且符合QC/T1067标准的线到板汽车连接器。

特点

线端提供两种二次锁扣结构选择

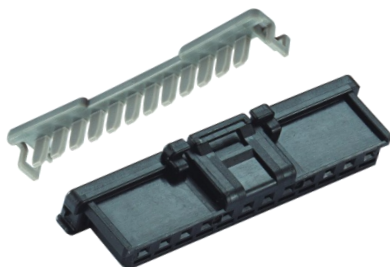


TPA结构




ISL结构

板端提供水平与垂直连接




垂直




水平

内部锁扣，插入时可听到清脆的
咔哒声，确保连接安全

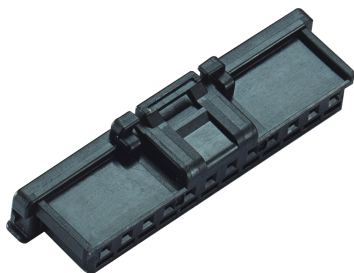

辅助焊接片设计，加强
与电路板的焊接力



性能参数

电气参数

额定电流: 3.0 A
 额定电压: 125 V
 接触电阻: 20 mΩ Max
 绝缘电阻: 1000 MΩ Min
 耐电压: 500 V
 使用温度: -40°C to +125°C

机械参数

插拔耐久: 30次
 振动等级: V2
 机械冲击: 100G

物理参数

板端: PA9T
 线端: PBT
 端子: 铜合金、镀锡

应用领域



汽车

电驱控制系统
 车灯控制系统



工业

工业自动化
 加工设备



智能楼宇

灯光控制
 场景控制

订购信息

位数	插头胶壳			插座板端	
	TPA	ISL	端子	垂直式	水平式
2	WF2012-1H02X01	WF2012-1H02X02	TPA: WF2012-TPSN01 22、24 AWG ISL: WF2012-TPSN02 22 AWG	WF2012-1WMH02X*1	WF2012-1WZH02X*1
3	WF2012-1H03X01	WF2012-1H03X02		WF2012-1WMH03X*1	WF2012-1WZH03X*1
4	WF2012-1H04X01	WF2012-1H04X02		WF2012-1WMH04X*1	WF2012-1WZH04X*1
5	WF2012-1H05X01	WF2012-1H05X02		WF2012-1WMH05X*1	WF2012-1WZH05X*1
6	WF2012-1H06X01	WF2012-1H06X02		WF2012-1WMH06X*1	WF2012-1WZH06X*1
7	WF2012-1H07X01	WF2012-1H07X02		WF2012-1WMH07X*1	WF2012-1WZH07X*1
8	WF2012-1H08X01	WF2012-1H08X02		WF2012-1WMH08X*1	WF2012-1WZH08X*1
9	WF2012-1H09X01	WF2012-1H09X02		WF2012-1WMH09X*1	WF2012-1WZH09X*1
10	WF2012-1H10X01	WF2012-1H10X02		WF2012-1WMH10X*1	WF2012-1WZH10X*1
11	WF2012-1H11X01	WF2012-1H11X02		WF2012-1WMH11X*1	WF2012-1WZH11X*1
12	WF2012-1H12X01	WF2012-1H12X02		WF2012-1WMH12X*1	WF2012-1WZH12X*1
13	WF2012-1H13X01	-		WF2012-1WMH13X*1	WF2012-1WZH13X*1
14	WF2012-1H14X01	-		WF2012-1WMH14X*1	WF2012-1WZH14X*1
15	WF2012-1H15X01	-		WF2012-1WMH15X*1	WF2012-1WZH15X*1

备注:

X表示颜色代码: B黑色, T自然色

*表示包装代码: T管装, R卷装

